

MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTETTER

JEEP GRAND CHEROKEE 2005 - 2009




Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben. M8 Schrauben (12X) M8 Muttern (12X) Unterlegscheiben (12X)

TEILELISTE

<p>①</p>  <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p>  <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p>  <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p>  <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p>  <p>Mitte Links 1X</p>	<p>⑥</p>  <p>Mitte Rechts 1X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Schrauben 12X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 10 Mutter 12X</p>
<p>⑦</p>  <p>Unterlegscheibe 12X</p>	<p>⑧</p>  <p>M 8 Schrauben 12X</p>	<p>⑧</p>  <p>M 8 Mutter 12X</p>	<p>⑧</p>  <p>Unterlegscheibe 12X</p>




Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

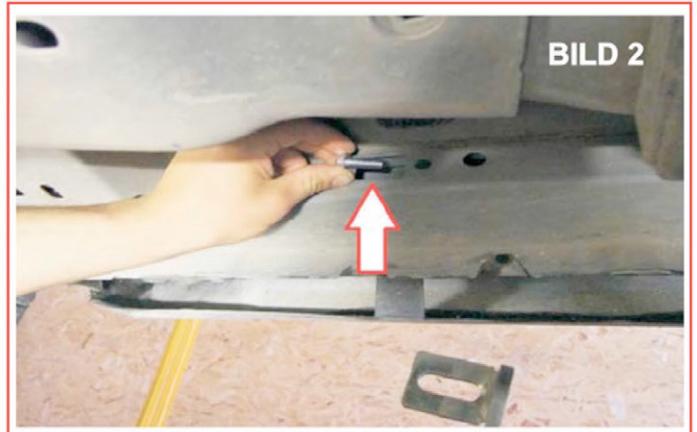

Die Drei Befestigungspunkte pro Seite sind am Fahrzeug bereits vorhanden (bild 1), mit den mitgelieferten Schrauben Nr.7 wie auf den Bildern (bild 2, bild 3, bild 4) zusehen die Schrauben positionieren. Um die vorderen Halterungen zur befestigen benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2. Um die hinteren Halterungen zu befestigen benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4. Um die mittleren Halterungen zu befestigen benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 5 und 6. Bitte alle Schrauben nur so fest an Ziehen, dass man noch die end Justierung vornehmen kann.



Nach dem Sie die Halterungen, am Fahrzeug angeschraubt haben (bild 5), können Sie die end Justierung vornehmen und alle Schrauben am Fahrzeug festschrauben (bild 6 Nr. 1).

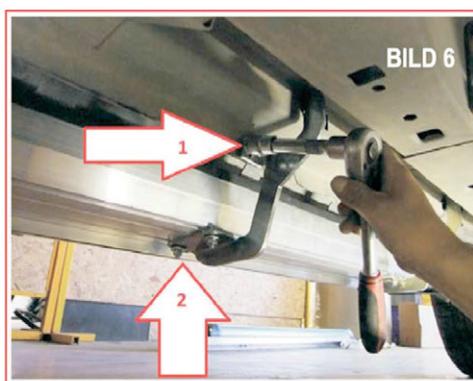

Setzen Sie als letztes die Trittbretter auf die Halterungen und justieren Sie diese, danach können Sie die Trittbretter mit den M8 Schrauben befestigen.